



PRISMA

Over 30 years
of ongoing evolution

Design and Production
of Automatic Doors
for all kinds
of Elevators

REV. 03



ITALY PRISMA SPA
sales@prismaitaly.it - www.prismaitaly.it
INDIA PRISMA DSA INDUSTRIES PVT. LTD.
info@prismadsa.com - www.prismadsa.com

IRAN PRISMA LIFT COMPONENTS LTD
info@prismalc.com - www.prismalc.com
SPAIN PUERTAS PRISMA SL
sales@puertasprisma.es - www.puertasprisma.es



Serie MICRO
Serie Q

Serie MACRO
Serie Q

Serie MEGA

AUTOMATIC DOORS
FOR ELEVATORS

An answer for every demand

AUTOMATISCHE
AUFZUGSTÜREN


Jedem Anspruch gerecht

PORTE AUTOMATICHE
PER ASCENSORI

La soluzione per ogni esigenza



Serie MICRO
Serie Q

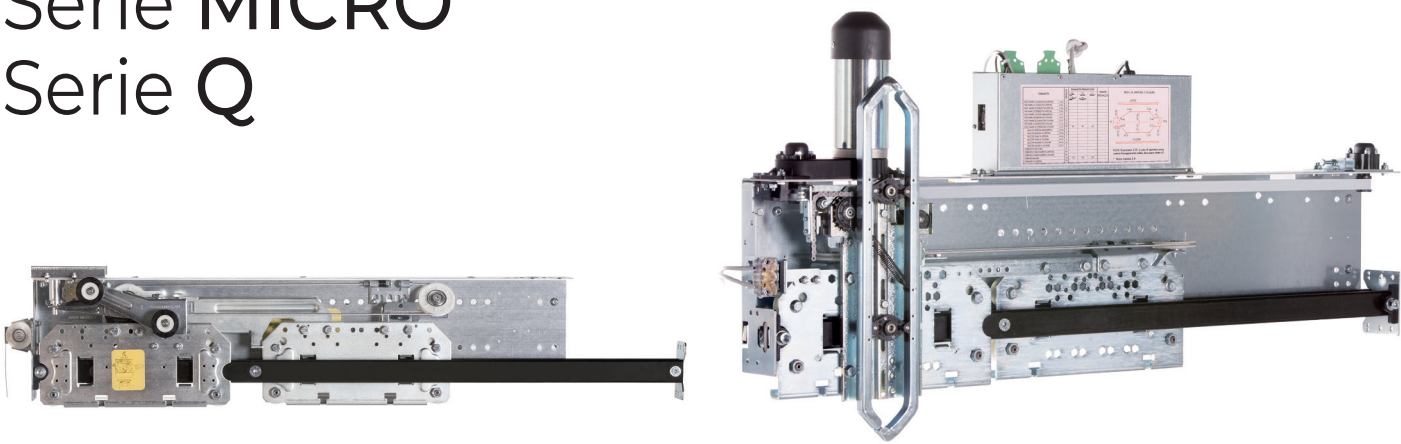


- GB

 - Automatic car door operator Serie MICRO and Serie Q landing hanger for Medium-Low traffic
 - Clear opening up to 1100 mm wide and 2300 mm high
 - Sliding rollers with 44 mm diameter (Slim version) or 67 mm diameter upon request (Medium version)
 - 100 Watt inverter-controlled Motor (230 Vac single phase power supply)
- DE

 - Automatischer Kabinentürantrieb Serie MICRO und Schachttürmechanismus Serie Q für Aufzüge mit niedriger und mittlerer Frequenz
 - Türbreite bis 1100 mm und Türhöhe bis 2300 mm
 - Laufrollen mit 44 mm Durchmesser (Modell Slim) oder mit 67 mm Durchmesser auf Anfrage (Modell Medium)
 - Mit Inverter-betriebem 100 Watt Motor (Versorgung 230 Vac einphasig)
- IT

 - Operatore di cabina automatico Serie MICRO e sospensione di piano Serie Q per Ascensori a medio/basso traffico
 - Luce di passaggio limitata a 1100 mm in larghezza e 2300 mm in altezza
 - Ruota di scorrimento diametro 44 mm (versione Slim) e a richiesta da 67 mm (versione Medium)
 - Motore 100 Watt, controllato da inverter (alimentazione monofase 230 Vac)

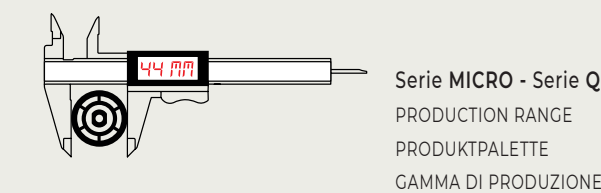


CO and CH dimensions different from those indicated are available upon request

TB und TH in Sondermaßen auf Anfrage möglich

Dimensioni di PL ed LH diverse da quelle indicate sono disponibili su richiesta

TY		CO TB PL		CH TH LH		SILL SCHWELLE SOGLIA		
		min	max	min	max	STANDARD	MINI SILL	STANDARD
		mm		mm		mm		
C1S L1S		500	1100	2000	2300	50	25	50
C2C L2C		550	1100			50	25	50
C2S L2S		550	1100			90	50	75/90
C3S L3S		550	1100			120	75	120
C4C L4C		650	1100			90	50	75/90

Serie MACRO
Serie Q

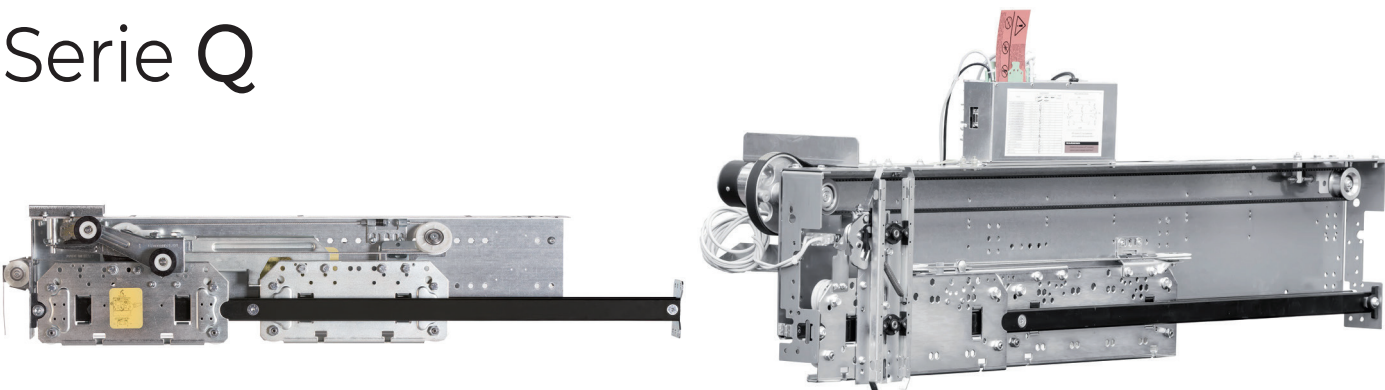


- GB

 - Automatic car door operator Serie MACRO and Serie Q landing hanger for Medium High traffic
 - Clear opening up to 3300 mm wide and 2800 mm high
 - Sliding Rollers with 67 mm diameter (Medium and Large versions)
 - 200 Watt inverter-controlled Motor (230 Vac single phase power supply)
- DE

 - Automatischer Kabinentürantrieb Serie MACRO und Schachttürmechanismus Serie Q für Aufzüge mit mittlerer und hoher Frequenz
 - Türbreite bis 3300 mm und Türhöhe bis 2800 mm
 - Laufrollen mit 67 mm Durchmesser (Modell Medium und Large)
 - Mit Inverter-betriebem 200 Watt Motor (Versorgung 230 Vac einphasig)
- IT

 - Operatore di cabina automatico Serie MACRO e sospensione di piano Serie Q per Ascensori a medio/alto traffico
 - Luce di passaggio limitata a 3300 mm in larghezza e 2800 mm in altezza
 - Ruota di scorrimento diametro 67 mm (versione Medium e Large)
 - Motore 200 Watt, controllato da inverter (alimentazione monofase 230 Vac)

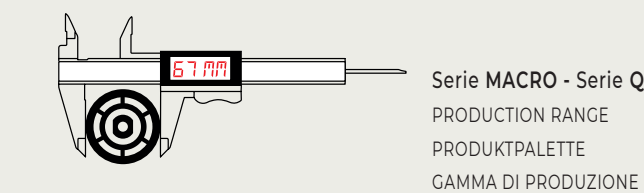

CO and CH dimensions different from those indicated are available upon request

TB und TH in Sondermaßen auf Anfrage möglich

Dimensioni di PL ed LH diverse da quelle indicate sono disponibili su richiesta

TY		CO TB PL		CH TH LH		SILL SCHWELLE SOGLIA		
		min	max	min	max	mm		
		mm		mm		mm		
C1S L1S		500	1100	2000	2800	50		
C2C L2C		600	1600			50		
C2S L2S		600	1600			90		
C3S L3S		900	1900			120		
C4C L4C		900	3200			90		
C6C L6C		1200	3300			120		

Serie MEGA




- GB

 - Automatic car door operator and landing hanger Serie MEGA for all kind of Elevators and applications: Heavy Duty, High-Speed, High-traffic
 - Clear opening up to 4500 mm wide and 5000 mm high
 - Sliding rollers with 90 mm diameter as standard and brush cleaning system
 - The only car door operator and landing hanger in the world equipped with truck sliding rails with a 14x70 mm thick section made of stainless steel drawn profiles
 - Extreme working noiselessness even by fast door movement
 - Inverter-controlled Brushless Motor (230 Vac single phase power supply)
- DE

 - Automatischer Kabinentürantrieb und Schachttürmechanismus Serie MEGA für Aufzüge aller Art: Anlagen mit hoher Geschwindigkeit, Hochleistungstüren und Schwerlastaufzüge
 - Türbreite bis 4500 mm und Türhöhe bis 5000 mm
 - Serienmäßig ausgestattet mit 90 mm Durchmesser Laufrollen und Bürstenreinigungssystem
 - Die einzigen Kabinentürantrieb und Schachttürmechanismus der Welt, die mit Laufwagenschienen mit 14x70 mm Schnitt aus gezogenem Stahlrohr ausgestattet sind
 - Extrem geräuschlos auch bei schneller Türbewegung
 - Mit Inverter-betriebem Brushless Motor (Versorgung 230 Vac einphasig)
- IT

 - Operatore di cabina automatico e sospensione di piano Serie MEGA per ogni tipo di Ascensore ed utilizzo: Heavy Duty, ad alta velocità, traffico intenso
 - Luce di passaggio limitata a 4500 mm in larghezza e 5000 mm in altezza
 - Ruota di scorrimento diametro 90 mm di serie con sistema di pulizia a spazzola
 - Gli unici operatore e sospensione al mondo con guide di scorrimento in acciaio trafilato di 14x70 mm
 - Massima silenziosità di funzionamento anche con movimento d'apertura veloce
 - Motore Brushless controllato da inverter (alimentazione monofase 230 Vac)

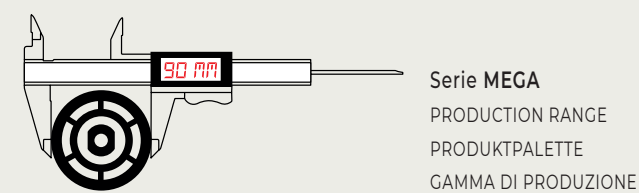

CO and CH dimensions different from those indicated are available upon request

TB und TH in Sondermaßen auf Anfrage möglich

Dimensioni di PL ed LH diverse da quelle indicate sono disponibili su richiesta

TY		CO TB PL		CH TH LH		SILL SCHWELLE SOGLIA		
		min	max	min	max	mm		
		mm		mm		mm		
C1S L1S		700	1100	2000	5000	See Technical Catalogue Siehe Technischen Katalog Vedere Catalogo Tecnico		
C2C L2C		700	2000					
C2S L2S		700	2000					
C3S L3S		1050	2100					
C4C L4C		1400	4500					
C6C L6C		2100	4500					